KINTEK FURNACE

Dental Furnace Catalogo

Contact us for more catalogs of High Temperature Furnaces, ecc.

KINTEK FURNACE

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Kintek Furnace è un innovatore guidato dalla tecnologia e specializzato in apparecchiature di precisione per laboratorio ad alta temperatura, tra cui forni a muffola, forni tubolari, forni a vuoto, sistemi ad atmosfera controllata e soluzioni avanzate CVD/PECVD. Progettati per la scienza dei materiali, la ricerca chimica e le applicazioni di trattamento termico, i nostri sistemi robusti ed efficienti dal punto di vista energetico danno priorità alla precisione, alla sicurezza e alla ripetibilità in ambienti a calore estremo, consentendo ai ricercatori e ai laboratori industriali di ottenere risultati rivoluzionari.

Forno Di Sinterizzazione Della Porcellana Dentale Sottovuoto Per Laboratori Odontotecnici

Numero articolo: KT-DV10

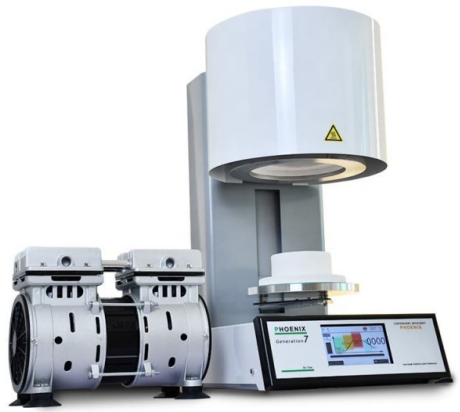

introduzione

Forno per porcellana sottovuoto KinTek: attrezzatura di precisione per laboratori odontotecnici per restauri in ceramica di alta qualità. Controllo avanzato della cottura e funzionamento semplice.

Ulteriori informazioni

Velocità di riscaldamento	200℃/min. max. (392°F /minuto)
Temperatura massima	1200℃ max (2283°F)
Tempo di mantenimento della temperatura massima	2 ore
Livello di vuoto	1-101%
Alimentazione elettrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corrente nominale	14,5 ampere@110V 7,0 ampere@230V
Potenza di uscita nominale	max 1500w
Dimensioni	H27cm x L36cm x P53cm
Diametro della camera di combustione	9cm (3,5")
Peso netto	20 kg
Peso con la confezione	23,5Kg

Forno Per La Sinterizzazione Della Porcellana Zirconia Con Trasformatore Per Restauri In Ceramica

Numero articolo: KT-DS10

introduzione

Forno di sinterizzazione rapida della porcellana dentale: Sinterizzazione rapida della zirconia in 9 minuti, precisione di 1530°C, riscaldatori SiC per laboratori dentali. Aumentate la produttività oggi stesso!

Ulteriori informazioni

Velocità di riscaldamento	200℃/min. max. (392°F /minuto)
Temperatura massima	1530℃
Tempo di mantenimento della temperatura massima	2 ore
Alimentazione elettrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corrente nominale	14,5ampere@110V 7,0ampere@230V
Potenza nominale in uscita	max 1500w
Dimensioni	H27cm x L36cm x P56cm
Diametro della camera di combustione	9cm (3,5")
Peso netto	20 kg
Peso con la confezione	25,5Kg

Porcellana Dentale Zirconia Sinterizzazione Forno Stampa Vuoto Ceramica

Numero articolo: KT-DP10

introduzione

Forno di precisione a vuoto per laboratori: precisione di ±1°C, 1200°C max, soluzioni personalizzabili. Aumentate l'efficienza della ricerca oggi stesso!

Ulteriori informazioni

Velocità di riscaldamento	200℃/min. max. (392°F /minuto)
Temperatura massima	1200℃ max (2283°F)
Tempo di mantenimento della temperatura massima	2 ore
Livello di vuoto	1-101%
Alimentazione elettrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corrente nominale	14,5 ampere@110V 7,0 ampere@230V
Potenza di uscita nominale	max 1500w
Dimensioni	H27cm x L36cm x P70cm
Diametro della camera di combustione	9cm (3,5")
Peso netto	23 kg
Peso con la confezione	26,5Kg

Kintek Furnace

Sede centrale: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone, Zhengzhou, Cina

WhatsApp

Image not found or type unkno

info@kindle-tech.com | https://kintekfurnace.com